


## Kraftfull elegans

En kraftfull värme pump som ger ett behagligt inomhusklimat året runt. Genom sänkt energi-förbrukning gör du både ekonomin och miljön en tjänst. Perfekt för villan!

- Byggd och utvecklad för vårt nordiska klimat
- Inbyggd WiFi för fjärrstyrning
- Steglös underhållsvärme ner till +8° C för högre besparing
- Inbyggd temperatursensor i fjärrkontrollen
- Upplyst fjärrkontroll
- Smakfullt designad innerdel med optimerad värme-/kyldistribution
- Värmer effektivt ner till -30° C tack vare unik tvåstegskompressor



LUFT / LUFTVÄRMEPUMP INNOVA CLASSIC II				
INOMHUSDEL			IGZF09NI-1	IGZF12NI-1
UTOMHUSDEL			IGZF09NO-1	IGZF12NO-1
VÄRME	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	2,9	3,2
	Årlig elförbrukning	kWh/a	864	974
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	4,7 / A++	4,6 / A++
	Värmeeffekt (Nominell)	kW	3,5	4,2
	Värmeeffekt (Min - Max)	kW	0,7 - 6,2	0,8 - 6,4
KYLA	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	2,7	3,5
	Årlig elförbrukning	kWh/a	121	161
	SEER - (A+++ - D)	SEER	7,8 / A++	7,6 / A++
	Kyleffekt (Nominell)	kW	2,7	3,5
	Kyleffekt (Min - Max)	kW	0,7 - 4,9	0,8 - 5,0
INOMHUSDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	889 x 294 x 212	889 x 294 x 212
	Vikt	kg	11	11
	Luftflöde (Låg - Hög) vid värmedrift	m <sup>3</sup> /h	320 - 680	390 - 680
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	25 - 41	25 - 42
	Ljudnivå (PWL) (Max.)	dB(A)	56	58
UTOMHUSDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	899 x 596 x 378	899 x 596 x 378
	Vikt	kg	42	44,5
	Ljudnivå - Värme / Kyla (SPL)	dB(A)	53	54
	Driftström (Max)	A	10,4	10,9
	Rek. Säkring	A	13	13
Lägsta garanterade drifttemp. (Värme / Kyla)	C	-30 ~ 24 / -15 ~ 43	-30 ~ 24 / -15 ~ 43	
Rörstorlek ( Väska / Gas)	tum	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	
Anslutningskabel inne - ute (Ledare x Area)	mm <sup>2</sup>	4 x 1,5	4 x 1,5	
Max. rörlängd	m	15	15	
Max. höjdskillnad	m	10	10	
Förfylld rörlängd	m	5	5	
Efterfyllnad gram/meter	g	16	16	
Eldata	V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
GWP / CO2 EKVIVALENTER				
Köldmedium			R32	R32
GWP / CO2 EKVIVALENTER			675	675
Fyllnadsmängd - Vikt	kg	0,87	0,95	
Fyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter	ton	0,587	0,641	
Max påfyllnadsmängd - Vikt	kg	0,16	0,16	
Max påfyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter	ton	0,108	0,108	
SATSARTIKELNUMMER			7130513	7130515

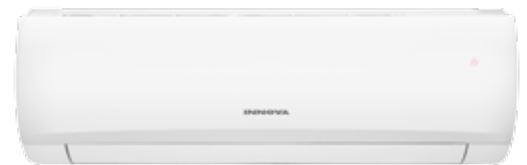

Inomhusdel



Utomhusdel