



För den perfekta balansen mellan pris och prestanda

För dig som bryr dig om investeringskostnaden och inomhusklimatet. Perfekt för fritidshuset!


- Finns i fyra effektstorlekar.
- Byggd och utvecklad för vårt nordiska klimat.
- Inbyggd WIFI.
- Underhållsvärme +8°C.
- ECO-Energisparfunktion.
- Inbyggd temperatursensor i fjärrkontroll.
- Upplyst fjärrkontroll.
- Hög värmeeffekt och energieffektiv även vid låga utomhustemperaturer.



INNOVA

Art nr: PB BALANCE

LUFT / LUFTVÄRMEPUMP INNOVA BALANCE						
INOMHUSDEL			IGZL09NI-1	IGZL12NI-1	IGZL18NI-1	IGZL24NI-1
UTOMHUSDEL			IGZL09NO-1	IGZL12NO-1	IGZL18NO-1	IGZL24NO-1
VÄRME	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	2,6	3,0	4,2	6,4
	Årlig elförbrukning	kWh/a	910	1050	1470	2240
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	A+ / 4,0	A+ / 4,0	A+ / 4,0	A+ / 4,0
	Värmeeffekt (Nominell)	kW	2,8	3,7	5,3	7,4
	Värmeeffekt (Min - Max)	kW	0,5 - 4,2	0,8 - 4,5	1,1 - 6,8	1,8-10,6
KYLA	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	2,7	3,5	5,2	7,0
	Årlig elförbrukning	kWh/a	139	175	260	377
	SEER - (A+++ - D)	SEER	A++ / 6,8	A++ / 7,0	A++ / 7,0	A++ / 6,5
	Kyleffekt (Nominell)	kW	2,7	3,5	5,2	7,0
	Kyleffekt (Min - Max)	kW	0,5 - 3,5	0,7 - 4,0	1,3 - 6,6	1,9-8,8
INOMHUSDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	790 x 275 x 200	845 x 289 x 209	970 x 300 x 224	1078 x 325 x 246
	Vikt	kg	9	10,5	13,5	16,5
	Luftflöde (Låg - Hög) vid värmedrift	m ³ /h	290 - 560	390 - 680	470 - 800	750 - 1250
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	24 - 41	26 - 42	31 - 45	35 - 47
	Ljudnivå (PWL) (Max.)	dB(A)	55	57	55	62
UTOMHUSDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	776 x 540 x 320	848 x 596 x 320	965 x 700 x 396	965 x 700 x 396
	Vikt	kg	27,5	31	45	53,5
	Ljudnivå - Värme / Kyla (SPL)	dB(A)	50 / 50	52 / 52	57 / 57	57 / 57
	Driftström (Max)	A	6,52	6,52	11,3	16,3
	Rek. Säkring	A	10	10	13	20
Lägsta garanterade drifttemp. (Värme / Kyla)	C	-22 ~ 24 / -15 ~ 43	-22 ~ 24 / -15 ~ 43	-22 ~ 24 / -15 ~ 43	-22 ~ 24 / -15 ~ 43	
Rörstorlek (Väska / Gas)	tum	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"	
Anslutningskabel inne - ute (Ledare x Area)	mm ²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	
Max. rörlängd	m	15	20	25	20	
Max. höjdskillnad	m	10	10	10	10	
Förfylld rörlängd	m	5	5	5	5	
Efterfylld gram/meter	g	16	16	16	50	
Eldata	V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
GWP / CO2 EKVIVALENTER						
Köldmedium			R32	R32	R32	R32
GWP / CO2 EKVIVALENTER			675	675	675	675
Fyllnadsmängd - Vikt	kg	0,55	0,7	1,0	1,7	
Fyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter	ton	0,358	0,472	0,675	1,105	
Max påfyllnadsmängd - Vikt	kg	0,16	0,24	0,32	0,75	
Max påfyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter	ton	0,108	0,162	0,216	0,506	
SATSARTIKELNUMMER			7130669	7130671	7130673	7130675

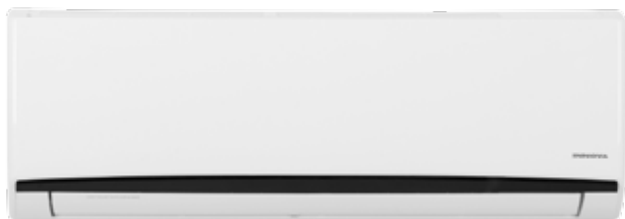

Inomhusdel



Utomhusdel

Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB

www.innova.ac, www.ahlsell.se

innova@ahlsell.se

Tel: 0771 - 775 000

Ahlsell Sverige AB, grundat år 1877 utvecklar tillsammans med ledande tillverkare Innova luftvärmepumpar. Vår vision är ett gediget värmepumpssortiment som klarar påfrestningarna. En pålitlig produkt som kraftigt sänker uppvärmningskostnaderna och är en lönsam investering över tid. Innovaserien är specialbyggd för vårt nordiska klimat, den har alla nödvändiga säkerhetsfunktioner för att fungera under många år.