

Multisplit 3M18 med 3 väggmodeller Seiya 07


Vilket underbart klimat!

Tänk dig att du befinner dig på ett kontor med ett flertal rum. De flesta har olika önskemål om vilken temperatur som de vill ha på sina respektive rum. Rätt inomhusklimat skapar inte bara ett välbefinnande, de höjer även prestationsförmågan.

TOSHIBA Multisplit 3M18 utomhusdel kan installeras med 3 inomhusdelar för bästa komfort. Respektive inomhusdel styrs individuellt med en fjärrkontroll vilket innebär att upp till 3 klimatzoner kan skapas för att möta olika önskemål om inomhustemperatur.

Som tillbehör finns WiFi modul, vilket gör det möjligt att styra klimatsystemet med surfplattan eller mobilen.

TRYGGT, ENKELT & SMART

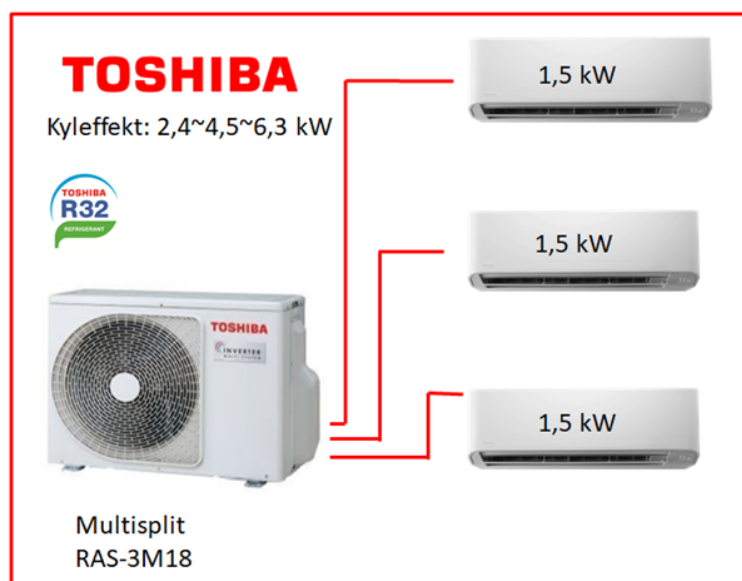

100% Toshiba-kvalité



RAS-3M18U2AVG-E Utedel Multisplit -R32

7302278

Max_Kyleffekt:	6.5
Dimensionerande värmeeffekt vid +7°C /COP:	6.8
Värmeeffekt vid +7°C min - max:	1,9 - 8,0
Max värmeeffekt:	8
Effektförbrukning Värme:	1.58
COP - Värmefaktor:	4.3
SCOP - Årsverkningsgrad - Klimatzon Strasbourg:	4.6
Energimärkning [Värme] - Klimatzon Strasbourg:	A++
Driftsområde - Inomhustemperatur - [Värme]:	+ 18 till + 29
Driftsområde utomhustemp. - Värme [C]:	- 20 till + 24
Dimensionerande kyleffekt vid +35°C:	5.2
Kyleffekt min-max:	2,4 - 5,2 - 6,5
Max_kyleffekt:	6.5
Effektförbrukning [Kyla]:	1.17
EER - Köldfaktor:	4.44
SEER - Årsverkningsgrad - Klimatzon Strasbourg:	6.8
Energimärkning [Kyla]- Klimatzon Strasbourg:	A++
Driftsområde - Inomhustemperatur - [Kyla]:	+ 18 till + 29
Driftsområde utomhustemperatur-kyla [C]::	- 10 till + 46
Dimensioner bredd x höjd x djup [mm]:	800 x 630 x 300
Vikt [kg]:	46
Luftflöde [m3/min]:	36.3
Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA]:	47 / 50
Ljudeffektsnivå [dBA]:	60 / 63
Eldata:	220 - 240 / 50 / 1
Rekommenderad avsäkring:	16A
Röranslutning Gas/Vätska [tum]:	1 x 1/2"-1/4" + 2 x 3/8" - 1/4"
Röranslutning max rörlängd [m]:	50
Röranslutning min rörlängd [m]:	5
Röranslutning max höjdskillnad [m]:	10
Köldmedium kompletteringsfyllning:	Förfyllt för 50 meter
Köldmedium:	R32
GWP-faktor:	675
Fyllnadsmängd:	1.05
CO2 Ekvivalenter:	0.714



RAS-B07J2KVG-E Innedel Seiya EU/multi vägg R32

7301088

Värmekapacitet +7/+35°C:	2.5
Driftsområde - Inomhustemperatur - [Värme]:	+ 18 till + 29
Dimensionerande kyleffekt vid +35°C:	2
Driftsområde - Inomhustemperatur - [Kyla]:	+ 18 till + 29
Dimensioner bredd x höjd x djup [mm]:	798 x 293 x 230
Vikt [kg]:	9
Luftflöde [m3/min]:	8,7 - 8,9
Ljudtrycksnivå kyla/värme [dBA]:	38 / 31 / 23
Eldata:	220 - 240 / 50 / 1
Röranslutning Gas/Vätska [tum]:	3/8 " - 1/4"
Köldmedium:	R32
GWP-faktor:	675

TOSHIBA

